




Horizontální samonasávací čerpadlo WZ 250

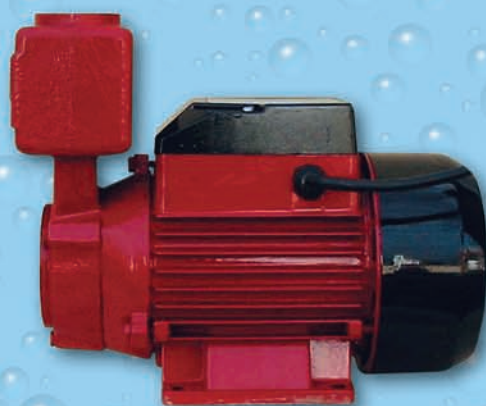

Použití:

Horizontální samonasávací čerpadlo WZ s turbínovým oběžným kolem je určeno pro čerpání čisté vody bez mechanických nečistot. Čerpadlo není určeno pro čerpání abrazivních částic, mechanických nečistot apod.




Materiálové provedení:

- těleso čerpadla - šedá litina ČSN 422420
- těleso ucpávky - šedá litina ČSN 422420
- těleso motoru - slitina hliníku
- zadní ložiskové těleso - šedá litina ČSN 422420
- hřídel - korozivzdorná ocel
- oběžné kolo - mosaz
- mechanická ucpávka - CE/CA

Technické údaje:

Max. dopravní množství		35 l/min
Max. dopravní výška		35 m
Počet stupňů		1
Max. sací výška		7 m
Motor	Výkon	250 W
	Napětí	230V / 50Hz
	Proud	1,6 A
Hmotnost		7 kg

TYP	DNA	DNM	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
WZ 250	1"	1"	235	84	82	153	116	100	118	150	9	63	195

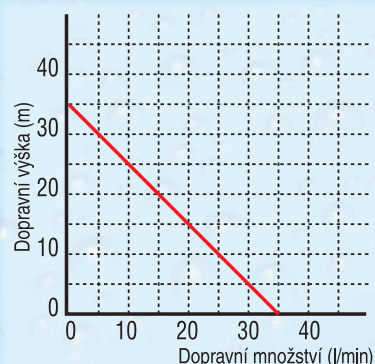


ČERPADLA KOPRO s.r.o.
 Mostkovice 232
 798 02 Mostkovice
 tel./fax 582 362 752
 www.kopro.cz

Váš prodejce



Horizontální čerpadlo WZ 250B

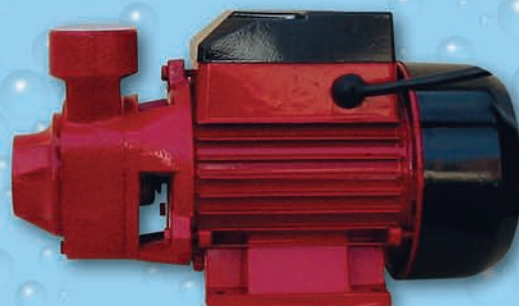

Použití:

Horizontální čerpadlo WZ s turbínovým oběžným kolem je určeno pro čerpání čisté vody bez mechanických nečistot. Čerpadlo není určeno pro čerpání abrazivních částic, mechanických nečistot apod.

Materiálové provedení:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - těleso čerpadla | - šedá litina ČSN 422420 |
| - těleso ucpávky | - šedá litina ČSN 422420 |
| - těleso motoru | - slitina hliníku |
| - zadní ložiskové těleso | - šedá litina ČSN 422420 |
| - hřídel | - korozivzdorná ocel |
| - oběžné kolo | - mosaz |
| - mechanická ucpávka | - CE/CA |

Technické údaje:		
Max. dopravní množství		29 l/min
Max. dopravní výška		32 m
Počet stupňů		1
Max. sací výška		7 m
Motor	Výkon	250 W
	Napětí	230V / 50Hz
	Proud	1,6 A
Hmotnost		6 kg

TYP	DNA	DNM	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
WZ 250B	1"	1"	265	110	80	45	151	118	97	11	63	138

